

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DENOMINADO CAFA NET



Preparado por: César Augusto Flores
Avalos
Nombre de la Organización **CAFA NET**
Ciudad, San Juan
Provincia Los Ríos

Versión <1.0>
8/1/2025

1. APROBACIÓN DEL PLAN

Como autoridad designada por CAFA NET, por la presente se certifica que el presente plan de contingencia para sistemas del régimen general de telecomunicaciones se encuentra completo, y que la información contenida provee una representación exacta del hardware, software y demás componentes de telecomunicaciones de nuestro sistema, de acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente.

Certifico además que las estrategias de recuperación identificadas proveerán las habilidades para recuperar las funcionalidades del sistema con los métodos más convenientes y rentables de acuerdo al nivel de criticidad del sistema.

Me comprometo para que este Plan de Contingencia sea probado como mínimo cada año, y los resultados de la verificación se incluirán como parte del Plan de Contingencia del año subsiguiente. El presente documento será actualizado y mejorado de manera anual.

El plan de contingencia se aprueba para el/los siguiente(s) servicios de los cuales se posee título habilitante:

- **SERVICIO DE INTERNET**

Fecha 1 enero 2025

César Augusto Flores Avalos
REPRESENTANTE LEGAL DE
CAFANET

C.I. 1710163831

CONTENIDO

1.0	RESUMEN.....	2
1.	Aprobación del Plan	3
2.0	MARCO LEGAL.....	6
3.0	Introducción	7
3.1	<i>Presentación Institucional</i>	7
3.2	<i>Estructura Organizacional</i>	8
		8
3.3	<i>Presentación Técnica</i>	8
3.4	<i>Diagrama Operacional de la Red</i>	8
4.0	Principios, Metas y Objetivos.....	10
5.0	Análisis de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos.....	10
5.1	<i>OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE CAFA NET</i>	10
5.2	<i>DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES</i>	11
5.3	<i>ANALISIS DE RIESGOS</i>	11
	<i>ANALISIS DE RIESGOS ANTES UN POSIBLE SISMOS</i>	11
6.0	Planes y acciones institucionales	16
6.1	<i>Planes y Acciones para la Prevención</i>	17
6.1.1	Identificación de infraestructura crítica.....	17
6.1.2	Planes de mantenimiento preventivos de la infraestructura crítica, detallando la periodicidad y ámbito de los mismos, considerando los grupos electrógenos y respaldo de bancos de baterías.....	19
6.1.3	Reportes de mantenimientos preventivos, correctivos y emergentes realizados en la infraestructura crítica el año previo al de la presentación del Plan de Contingencias, detallando fechas de ejecución, relacionados con la infraestructura crítica, incluyendo los grupos electrógenos y bancos de baterías.	20
6.1.4	Sistemas de respaldo de energía con el que se cuente para la Infraestructura crítica (generadores, bancos de batería, etc.), especificando la capacidad de los elementos de respaldo expresado en tiempo	20
6.1.5	Inventario de repuestos y equipamiento de respaldo disponibles para la infraestructura crítica.....	20
6.1.6	Procedimiento para la activación del plan de contingencia	21
6.1.7	Procedimiento para verificar la normal operación de la red y de los servicios hacia los abonados, usuarios o clientes	22

6.1.8	Procedimiento para identificación de daños.....	23
6.1.9	Procedimiento para reparación y restablecimiento de los servicios.....	24
6.1.10	Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo en el lugar afectado.....	25
6.1.11	Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo o permanente en un lugar alternativo, en caso de ser requerido	25
6.1.12	Procedimiento para probar y validar las capacidades del sistema en la ubicación original, o en la ubicación alterna en caso de que existiere, detallando el tiempo aproximado asociado a cada actividad	26
6.1.13	Procedimiento para la desactivación o finalización de la aplicación del plan de contingencia y registro de información a tomar en cuenta para la actualización de dicho plan	26
7.0	Estimado de recursos (humanos, técnicos, logísticos, económicos), para la ejecución de las actividades del plan de contingencia, tanto para las que se realicen de manera remota como para las que se efectúen en sitio, en caso de requerirse.	27
8.0	Responsabilidades y funciones para el personal encargado de la ejecución del plan de contingencia, e información de contacto	27
9.0	Planes de capacitación para el personal involucrado en el Plan de Contingencia, respecto a la ejecución del mismo	27
10.0	Planificación para la realización de simulacros o pruebas relacionadas con la aplicación del Plan de Contingencia.....	28
11.0	Informe de ejecución de las pruebas de la evaluación del Plan de Contingencia del año inmediato anterior.	29
12.0	Apéndices.....	30

2.0 MARCO LEGAL

Los sistemas de telecomunicaciones son vitales, de acuerdo a la Constitución son considerados parte de los sectores estratégicos, por tanto, es crítico que los servicios ofrecidos por los proveedores del régimen general de telecomunicaciones estén aptos para operar de manera efectiva sin excesivas interrupciones. El presente plan de contingencia establece procedimientos comprensivos para recuperar los sistemas de telecomunicaciones y los servicios de manera rápida y efectiva posterior a la afectación del servicio en caso de desastres naturales o conmoción interna.

Ley Orgánica de Telecomunicaciones

El numeral 24 del artículo 24 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece como obligación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones: *“Contar con planes de contingencia, para ejecutarlos en casos de desastres naturales o conmoción interna para garantizar la continuidad del servicio de acuerdo con las regulaciones respectivas. Asimismo, cumplirá con los servicios requeridos en casos de emergencia, tales como llamadas gratuitas, provisión de servicios auxiliares para Seguridad pública y del Estado y cualquier otro servicio que determine la autoridad competente de conformidad con la Ley”*.

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones

El numeral 12 del artículo 59 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece: *“Las obligaciones previstas en el artículo 24 numeral 24 de la LOT serán cumplidas por todos los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones. Respecto a los servicios requeridos en casos de emergencia, los prestadores de servicios de telecomunicaciones proporcionarán de forma gratuita lo siguiente: i) Acceso a llamadas de emergencia por parte del abonado, cliente y usuario, independientemente de la disponibilidad de saldo; ii) Difusión por cualquier medio, plataforma o tecnología, de información de alertas de emergencia a la población, conforme la regulación que emita para el efecto la ARCOTEL. Dichos servicios se prestarán gratuitamente, sin perjuicio de la declaratoria de Estado de Excepción establecida en el artículo 8 de la LOT. También deberán prestar de manera obligatoria, con el pago del valor justo, lo siguiente: i) Integración de sus redes a cualquier plataforma o tecnología, para la atención de servicios de emergencias, conforme a la normativa que emita la ARCOTEL; ii) Servicios auxiliares para la seguridad pública y del Estado; iii) Cualquier otro servicio que determine la ARCOTEL”*.

El numeral 14 del artículo 59 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece: *“El o los planes de contingencia previstos en el artículo 24 numeral 24 de la LOT serán presentados en enero de cada año para conocimiento y revisión de la ARCOTEL”*.

Norma que regula la presentación de los Planes de Contingencia para la Operación de las Redes Públicas de Telecomunicaciones por parte de los Prestadores de Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones

3. INTRODUCCIÓN

3.1 Presentación Institucional

CAFA NET es una empresa de Servicio de Acceso a Internet que entro en operación previa la firma de su contrato de concesión el 24 de agosto del 2009, fecha en la cual fue elevada escritura pública el permiso de funcionamiento otorgado por la entidad reguladora ARCOTEL.

Su oficina principal; estación terrena y Head-end se encuentra ubicado en la ciudad de San Juan con extensión de red a las ciudades de San Juan, La Unión, Caracol, e Isla Bejucal, Provincia de los Ríos.

OPERADOR SOLICITANTE	César Augusto Flores Avalos
No. C.I./RUC	1710163831
REPRESENTANTE LEGAL:	César Augusto Flores Avalos
NOMBRE COMERCIAL:	CAFA NET,
TELÉFONO:	042-184634/0991840470
CORREO ELECTRÓNICO	tvcafa@hotmail.com

MISIÓN.

Ofrecer un servicio de calidad en el área de Servicio de Acceso a Internet, que brinde recursos tecnológicos y humanos comprometidos con la sociedad.

VISIÓN

Convertimos en la empresa de Servicio de Acceso a Internet más representativa de la provincia de los ríos, con los mejores estándares de calidad cumpliendo con las leyes y reglamentos a fin de servir, brindando calidad en nuestros servicios

3.2 Estructura Organizacional



3.3 Presentación Técnica

La empresa técnicamente está constituida por un HEAD-END que se encuentra ubicado en la ciudad de San Juan con extensión de red a las ciudades de Pueblo Viejo, La Unión, Caracol, e Isla Bejucal, Provincia de los Ríos. La distribución de la señal de CAFA NET en la parte externa se encuentra diseñada en un sistema fibra óptica, lo que significa que la señal de Servicio de Acceso a Internet viaja a través de la fibra conectando los nodos, hacia cada uno de los hogares de los abonados.

En el HEAD-END se encuentra concentrada el sistema de alimentación de energía que permite entrar el funcionamiento a los equipos dicho repartimiento energético está compuesto por fuentes de alimentación.

Esto nos permite verificar de una manera rápida y eficaz si la alimentación de energía es la correcta. y con mayor rapidez y fluidez cualquier desperfecto que suscitare en la red.

La empresa cuenta en su bodega principal con un stop de cables de fibra óptica, nap's, así como más elementos pasivos para el inmediato remplazo de cualquiera de estos tipos de elementos que tengan algún desperfecto que amerite su remplazo.

3.4 Diagrama Operacional de la Red


Las oficinas se encuentran ubicada en la planta baja de una casa de una sola planta, cuya infraestructura está hecha de hormigón armado, con una construcción relativamente nueva, construida con varillas antisísmicas los que disminuiría los riesgos en caso de un derrumbe.

Las instalaciones del HEAD-END, se encuentra ubicado en una instalación dentro de la casa que se utiliza como oficina, diseñada para albergar dichas instalaciones, con una

loza en la parte superior, sin ninguna otra construcción en la parte superior lo que disminuye notablemente el riesgo de derrumbes ya que dicha edificación fue construida con varillas antisísmicas lo que disminuiría los riesgos de derrumbe.

Las antenas de recepción se encuentran ubicadas, en la parte superior o terraza del inmueble dichas instalaciones bien ubicadas y separadas, sin obstáculos cercanos que permitiría tener la seguridad de que no podrían ser afectadas al menos a un 100% de sus operaciones.

Los usuarios se encuentran alrededor de la cabecera cantonal; las calles del cantón San Juan cuentan son amplias de fácil acceso, se puede llegar con rapidez a solucionar el problema, el cuerpo de bomberos está ubicado cerca de las instalaciones, lo cual les permite llegar con rapidez, siendo cabecera cantonal, el sub-centro de salud y demás servicios de socorros se encuentran ubicados en las inmediaciones del HEAD END lo cual garantiza una rápida intervención en caso de ser necesario tanto para técnicos, los empleados y suscriptores que ameriten de ayuda.

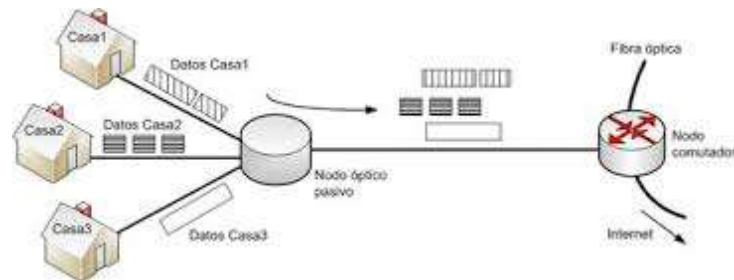

4. PRINCIPIOS, METAS Y OBJETIVOS

Este plan de contingencia aplicable al CAFA NET establece procedimientos para recuperar la red y los servicios de telecomunicaciones utilizada para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones luego de una afectación producida en casos de desastres naturales o conmoción interna. Se han establecido los siguientes objetivos para el plan:

- Maximizar la efectividad de las operaciones de contingencia en tres fases:
 - Fase preventiva y de activación y notificación — Acciones para reducir el riesgo. Activación del plan, en caso de presentarse un evento, se activa y se determina la magnitud de los daños.
 - Fase de Recuperación — Se recuperan las operaciones del sistema y la prestación de (los) servicio (s).
 - Fase de Reconstitución (Resiliencia) — Se valida la operación del sistema de telecomunicaciones para la prestación del (los) servicio (s) del régimen general de telecomunicaciones mediante pruebas de verificación pre establecidas, y se reanudan las operaciones normales.
- Identificar actividades, recursos, y procedimientos necesarios para aplicar en el sistema durante interrupciones prolongadas de la operación normal debido a casos de desastres naturales o conmoción interna.
- Asignar responsabilidades al personal designado en cada componente del sistema y proveer instrucciones para la recuperación del sistema,
- Garantizar la coordinación entre todo el personal responsable de implementar las estrategias de recuperación planificadas para cada componente del sistema.
- Garantizar la coordinación con puntos de contacto externos y proveedores cuya participación es necesaria para la ejecución del plan de contingencia.

5. ANÁLISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE CAFA NET

El Plan de Contingencia de la Empresa CAFA NET están basados en el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Mitigar y evitar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro personal y a terceros.
- Prevenir los riesgos en nuestro establecimiento evaluando las causas y soluciones a las mismas
- Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a nuestra empresa por afectaciones a su infraestructura.

- Tener una capacitación en forma continua a todo el personal de CAFA NET en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencias.
- Contar con los procedimientos a seguir Durante las operaciones de respuestas a la contingencia.

5.2 DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES

DATOS GENERALES

La oficina de **CAFA NET** se encuentra ubicada en Calle Justino Cornejo y 10 de Agosto de la ciudad de San Juan con extensión de red a las ciudades de Pueblviejo, La Unión y Babahoyo, Provincia de los Ríos, brindando el servicio de Servicio de Acceso a Internet, la operación principal de nuestro sistema está enmarcado en la atención a los clientes, servicio técnico y el constante monitoreo de la señal que se brinda a nuestros clientes.

5.3 ANALISIS DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS ANTES UN POSIBLE SISMOS.

Las instalaciones de CAFA NET se encuentran ubicadas en la planta baja de una edificación de una sola planta, cuya infraestructura está hecha de hormigón armado, siendo una construcción relativamente nueva, construida con varillas antisísmicas los que disminuiría los riesgos en caso de un derrumbe.

El HEAD-END, se encuentra ubicadas en una de las oficinas de la planta baja, diseñada para albergar dichas instalaciones, con una loza en la parte superior, sin ninguna otra construcción en la parte superior lo que disminuye notablemente los riesgos de derrumbes ya que dicha edificación fue construida con varillas antisísmicas lo que disminuiría los riesgos de derrumbe.

Siendo una edificación esquinera no existen construcciones o edificios cercanos de mayor altura que puedan ocasionar daños a las estructuras de las antenas, las mismas que son antenas de recepción y se encuentran ubicadas, en la parte superior de dicha terraza, bien ubicadas y separadas, sin obstáculos cercanos que permitiría tener la seguridad de que no podrían ser afectadas al menos a un 100% de sus operaciones.

EVALUACIÓN DEL RIESGO					
ESCENARIOS INFRAESTRUCTUR A O EQUIPAMIENTO AFECTADO	AMENAZA	EVENTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONTINGENCIA (COMO REDUCE EL IMPACTO EN LA INFRAESTRUCTUR A O EQUIPAMIENTO)	RIESGO (PROBABILIDA D - CONTINGENCIA)
(INSTALACIONES) EDIFICIO DE CEMENTO CON COLUMNAS DE HORMIGON	SISMO	POSIBLE COLAPSO DEL EDIFICIO	70% SEGÚN LOS ULTIMOS SISMOS OCURRIDOS EN LA ZONA COSTANERA, PLACA DEL	INSPECCIÓN DE RESISTENCIA SÍSMICA A LA INFRAESTRUCTUR A INSTALADA Y DE	RIESGO BAJO DE AFECTACIÓN 30% EDIFICACIÓN AFECTADA

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
PLAN DE CONTINGENCIA DE CAFA NET

ARMADO			PACIFICO	SER NECESARIO REFORZAMIENTO DE COLUMNAS REDUCIRIA 30% LA PROBABILIDAD DE UN COLAPSO	EDIFICACIÓN NO COLAPSA
ANTENAS	SISMO	CAÍDA DE ANTENA	70% SEGÚN LOS ULTIMOS SISMO OCURRIDOS EN LA ZONA COSTANERA, PLACA DEL PACIFICO	ANTENA UBICADA EN PISOS PLANTA BAJA PARA EVITAR CAIDA Y DAÑOS A PERSONAS U OBJETOS	RIESGO BAJO DE AFECTACIÓN 20% DE POSIBILIDAD QUE CAIGA Y AFECTE PERSONAS Y OBJETOS
POSTES PARA TENDIDO DE LA FO Y CABLEADO	SISMO	CAÍDA DE POSTES	70% SEGÚN LOS ULTIMOS SISMO OCURRIDOS EN LA ZONA COSTANERA, PLACA DEL PACIFICO	TENER UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA CONTACTARSE CON LA EMPRESA ELÉCTRICA QUIEN ES LA DUEÑA DE LOS POSTES Y ENCARGADA DE SU MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONE EN CASO DE QUE ALGO OCURRA	RIESGO MEDIO DE AFECTACIÓN 60% DE POSIBILIDAD DE REANUDAR LA SEÑAL Y EL SERVICIO EN LAS PRIMERAS 24 HORAS
POSTES	AFECTACIÓN DEL EVENTO EL NIÑO	CAÍDA DE POSTES	84% SEGÚN LA PROBABILIDAD PRESENTADA POR EL ENOS DE QUE EXISTA • DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA DESBORDAMIENTO DE RÍOS • INUNDACIONES • DESLIZAMIENTOS • DESPLAZAMIENTOS	TENER UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA CONTACTARSE CON LA EMPRESA ELÉCTRICA QUIEN ES LA DUEÑA DE LOS POSTES Y ENCARGADA DE SU MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONE EN CASO DE QUE ALGO OCURRA,	RIESGO MEDIO DE AFECTACIÓN 60% DE POSIBILIDAD DE REANUDAR LA SEÑAL Y EL SERVICIO EN LAS PRIMERAS 24 HORAS
TENDIDO DE LA FO Y CABLEADO	AFECTACIÓN DEL EVENTO EL NIÑO	CAÍDA DE POSTES	84% SEGÚN LA PROBABILIDAD PRESENTADA POR EL ENOS DE QUE EXISTA • DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA DESBORDAMIENTO DE RÍOS • INUNDACIONES • DESLIZAMIENTOS	REVISAR SI EMPRESA ELECTRICA TIENE HABILITADO EL POSTE PORQUE ELLA ES LA ENCARGADA DE SU MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN CASO DE QUE	RIESGO MEDIO DE AFECTACIÓN 70% DE POSIBILIDAD DE REANUDAR LA SEÑAL Y EL SERVICIO EN LAS PRIMERAS 24 HORAS


			•DESPLAZAMIENTO	ALGO OCURRA, LA EMPRESA DEBE TENER EN STOCK HERRAJES Y FIBRA OPTICA ADEMÁS DE PERSONAL CALIFICADO	
CORTE DE ENERGIA ELECTRICA	AFECTACIÓN DEL ESTIAJE DE RIOS QUE PROVEEN DE ENERGIA CINETICA A LAS CENTRALES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	CORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR RAZONAMIENTO DE ENERGIA	100% SEGÚN LA PROGRAMACION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS LOS CORTES DE ENERGIA PUEDEN LLEGAR POR UN LAPSO DE 2 A 6 HORAS DIARIAS	REVISAR LA PROGRAMACION DIARIA DE LE EMPRESA ELECTRICA. TENER UN SISTEMA ALTERNATIVO DE ALIMENTACION DE 110 VAC CONFORMADO POR UN GENERADOR DE 10 KW CON CAPACIDAD DE 6 HORAS, UN UPS, BANCO DE 4 BATERIAS DE 110 AH DE CAPACIDAD Y CARGADOR DE BATERIAS, CON UNA AUTONOMÍA.	RIESGO ALTO DE AFECTACIÓN, PERO CON 100% DE POSIBILIDAD DE REANUDAR LA SEÑAL Y EL SERVICIO APENAS OCURRA EL CORTE DE ENERGIA ELECTRICA

ANALISIS DE RIESGOS ANTES UN POSIBLE SISMOS.

Las instalaciones se encuentran ubicadas en la planta baja de una edificación de una sola planta, cuya infraestructura está hecha de hormigón armado, siendo una construcción relativamente nueva, construida con varillas antisísmicas los que disminuiría los riesgos en caso de un derrumbe.

Los equipos se encuentran ubicadas en una de las oficinas de la planta baja, diseñada para albergar dichas instalaciones, con una loza en la parte superior, sin ninguna otra construcción en la parte superior lo que disminuye notablemente los riesgos de derrumbes ya que dicha edificación fue construida con varillas antisísmicas lo que disminuiría los riesgos de derrumbe.

Siendo una edificación esquinera no existen construcciones o edificios cercanos de mayor altura que puedan ocasionar daños a las estructuras de las antenas, las mismas que son antenas de recepción y se encuentran ubicadas, en la parte superior de dicha terraza, bien ubicadas y separadas, sin obstáculos cercanos que permitiría tener la seguridad de que no podrían ser afectadas al menos a un 100% de sus operaciones.

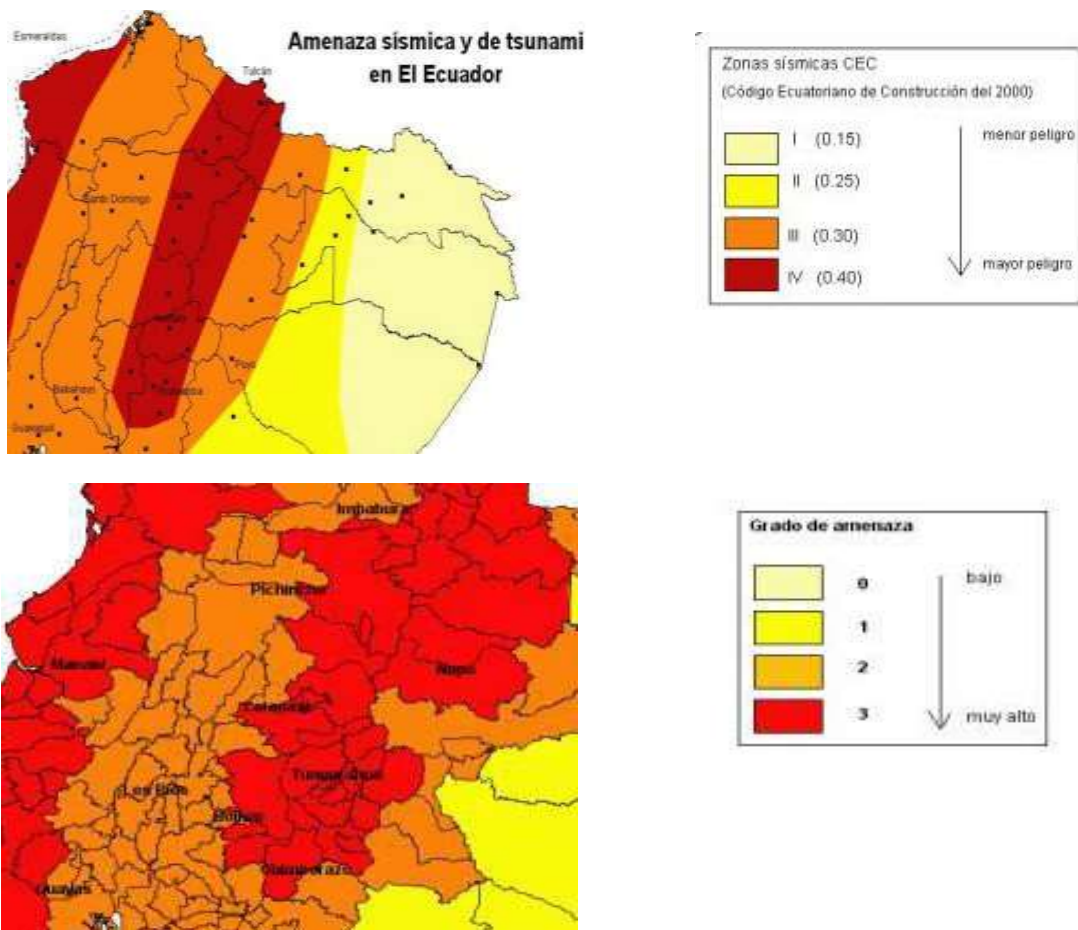

MAPA DE SUCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIONES FENOMENO DEL NIÑO PROVINCIA DE LOS RIOS



RESPUESTAS DEL PERSONAL ANTE UN POSIBLE SISMO TERREMOTO

- Ante cualquier sismo o terremoto, el personal será instruido a mantener la calma en todo momento, pensar con claridad, es lo más importante en esos momentos y dirigirse a la primera instancia a los puntos de concentración o reunión.
- En caso de no lograrse el cometido, se desplazarán para protegerse en área seguras (Marco de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes, si se está dentro de oficinas, de no existir muebles con esas características, deberán desplazarse hacia una esquina del ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas, libres de cables eléctricos o escombros, etc.).
- En el interior de la edificación colocarse en cunclillas o sentado, agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan caer.
- El mobiliario del head end y de las oficinas, se dispondrán de manera tal que permanezcan estable durante un terremoto.
- Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir más sacudidas debido a las ondas del choque que siguen al primero. La intensidad puede ser moderada, pero aun así causara daños.
- Se verificará la existencia de heridos. No se moverán las personas con heridas graves a menos que estén en peligro. Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales consecuencia del hecho.
- No deberán accionarse interruptores eléctricos.
- Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos y cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas.
- No actuar ningún punto eléctrico cercano.
- Se inspeccionará con precaución los mobiliarios, estando atentos a objetos que puedan caer súbitamente de los estantes

RESPUESTAS DEL PERSONAL ANTE UN POSIBLE AMENAZA DE INUNDACIÓN POR FENOMENO DEL NIÑO

- Ante cualquier posibilidad de inundación, el personal será instruido a mantener la calma en todo momento, pensar con claridad, es lo más importante en esos momentos y dirigirse a la primera instancia a los puntos de concentración o reunión.
- Los equipos deberán ser trasladados a un lugar seguro precautelando daños en los mismos.

- El mobiliario del head end y de las oficinas, se dispondrán de manera tal que permanezcan sin riesgo.
- Se verificará la existencia de heridos. No se moverán las personas con heridas graves a menos que estén en peligro. Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales consecuencia del hecho.
- No deberán accionarse interruptores eléctricos.
- Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos y cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas.
- No actuar ningún punto eléctrico cercano.
- Para restauración del servicio se realizará previamente una reunión para organizar al personal y verificar la posibilidad de reactivar el servicio sin riesgo alguno.

ANALISIS DE RIESGOS ANTES POSIBLES INCENDIO EN LAS INSTALACIONES

El objetivo del procedimiento de emergencia es el de brindar a los empleados y personal CAFA NET que se encuentre en la instalación, una herramienta básica de respuesta y atención a una emergencia por incendio en las instalaciones.

RESPONSABILIDADES DE CAFA NET

Actualizar y difundir a todo el personal el presente procedimiento para la atención a emergencias en caso de incendio.

Que el Jefe de grupo, de las facilidades para la adecuada difusión e implementación del presente procedimiento con el fin de garantizar la efectividad de acción en caso de presentarse un incendio.

Que el personal se mantenga informado de este procedimiento de emergencia, así como llevar a cabo las acciones señaladas con el fin de dar una atención oportuna y minimizar el incidente.

DESARROLLO ACCIONES PREVENTIVAS

El Coordinador de Brigada deberá realizar las siguientes actividades:

- a. Capacitar a la brigada de emergencia para la atención de incendios.
- b. Coordinar la realización de simulacros con periodicidad mínima de dos veces por año para la brigada de emergencia.
- c. Realizar el inventario de los equipos de protección personal para los integrantes de la brigada de emergencia.

- d. Evaluar el desempeño de la brigada de emergencia contra incendio, de acuerdo con los resultados obtenidos en los simulacros y el tiempo de respuesta de la brigada de emergencia.
- e. Elaborar, revisar y en su caso actualizar los procedimientos para realizar trabajos o actividades riesgosas dentro de la instalación.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS

Lo más importante para controlar un incidente es la pronta acción para minimizar los daños, de tal manera que si una persona se percata del fuego y sabe cómo controlarlo con el equipo adecuado, deberá actuar rápidamente para dominarlo.

ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE CAFA NET DEL ÁREA EN CASO DE INCENDIO.

- Dar aviso inmediatamente al Jefe de Protección Civil y Coordinador de Brigada de Incendios.
- Mantener la calma y ayudar para que los demás la conserven y evitar que traten de realizar alguna acción que pueda ocasionar algún otro riesgo.
- Tomar el extintor más cercano, quitar el seguro y si el propio fuego lo permite, intentar combatirlo
- No usar agua para controlar incendio eléctrico, sobre todo si el equipo aún se encuentra energizado. Para este tipo de incendios, se deberá utilizar un extintor de CO₂ ó Polvo Químico Seco en casos especiales.
- Si no se puede controlar el fuego, se deben apagar los equipos y maquinaria, retirar al personal de esta área lo más pronto posible de forma ordenada, siguiendo la ruta de evacuación, y esperar la llegada del cuerpo de bomberos de la localidad.
- Si un miembro de la brigada de emergencia se encuentra presente en el lugar del incendio, se quedará en el área y formará una brigada provisional para atacar la emergencia hasta que llegue la brigada titular.
- En casos en que el incidente sea en un área con poca ventilación, usa un trapo húmedo y colócalo en la nariz, con el objeto de no asfixiarte con el humo.
- Si por alguna razón se queda atrapado por el humo, permanecer cerca del piso, ya que en esta área el aire es un poco más limpio y la respiración se deberá hacer por la nariz hasta liberarse del humo

Cuando la situación no pueda ser controlada por el personal que se encuentra en el área, esperara la llegada del cuerpo de bomberos quien actuara inmediatamente acorde a los procedimientos establecidos por ellos

PRIMEROS AUXILIOS.

- Conocer las ubicaciones de los botiquines en la instalación y estar pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los mismos. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.
- Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a las instalaciones.
- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.

PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL FIN DE LA EMERGENCIA

El Jefe del grupo hará un exhaustivo análisis de la zona dañada para determinar el alcance de la afectación, revisando equipos, tuberías, instrumentación, áreas de servicio, por ejemplificar algunas (energía eléctrica, agua, telecomunicaciones) hasta cerciorarse que existen condiciones seguras para reiniciar operaciones.

Cada responsable de área ó supervisor, verificará sus procesos de operación y una vez comprobado que existen condiciones de seguridad, reportará al Jefe del grupo que está en condiciones de reiniciar labores y esperará confirmación para ver si su área no interfiere o afecta otras operaciones. Al recibir confirmación reiniciarán labores.

El Jefe del grupo, una vez que tenga todos los reportes de condiciones de seguridad y reiniciación de operaciones, entregará un reporte en el que se indique:

- Informe del cuerpo de Bomberos donde indique la causa del accidente.
- Procedimientos que se siguieron para controlarlo.
- Evaluación material y humana, en caso de pérdidas.
- Con el auxilio del personal del área afectada, determinarán el costo estimado de los daños
- Medidas preventivas para evitar que se vuelva a presentar en un futuro.

ANÁLISIS DE RESTAURACIÓN DEL SERVICIO DE CAFA NET.

- Luego que haya pasado la emergencia el personal que se encuentre de turno verificara que las instalaciones sean seguras.
- El personal a cargo hará un análisis de los problemas que se hayan ocasionado y procederá a realizar las reparaciones respectivas si tuvieran que hacerse.
- Una vez restablecido el servicio en el HEAD-END, se procederá a realizar una inspección por toda la red, para reparar los daños que existieren.

6. PLANES Y ACCIONES INSTITUCIONALES

Este plan de contingencia ha sido elaborado para recuperar el (los) Sistema (s) de Telecomunicaciones (s) del prestador de servicios del régimen general de telecomunicaciones {nombre del sistema} en tres fases. Un enfoque que busca garantizar que la recuperación del Sistema se realice siguiendo una secuencia metódica que maximice la efectividad de los esfuerzos de recuperación y minimice el tiempo de interrupción debido a errores y omisiones. Las tres fases para recuperación del Sistema son:

- Fase de Prevención y Activación/Notificación
 - Incluye actividades necesarias para reducir el impacto de la ocurrencia
 - Este Plan de Contingencia se activa al momento de producirse un evento de desastres naturales o conmoción interna. Como resultado del evento se pueden producir daños severos a las facilidades que acogen al sistema de telecomunicaciones; daños severos o pérdidas de equipamiento; u otros daños que típicamente resultan en pérdidas a largo plazo.
 - Luego de la activación del plan de Contingencia, el propietario del Sistema y los usuarios serán notificados de un posible corte de los servicios, y se dispondrá una evaluación a fondo del problema. Los resultados de la evaluación serán presentados al propietario del Sistema, y podrán ser utilizados para modificar los procedimientos de recuperación para enfocarse específicamente en las causas de la interrupción.
- Fase de Recuperación
 - Durante la fase de recuperación, se ejecutarán las actividades y procedimientos, que se incluyen en el presente documento, por parte de los técnicos debidamente capacitados en la recuperación del Sistema, sin necesidad de un conocimiento de los aspectos considerados como confidenciales del mismo. Esta fase incluye notificación y procedimientos de escalamiento de notificación hacia los propietarios y usuarios, acerca del estatus de recuperación del sistema.
- Fase de Reconstitución/Resiliencia
 - Define las acciones tomadas para probar y validar las capacidades y funcionalidades del Sistema en la ubicación original o en una nueva ubicación permanente. Los procedimientos de validación pueden incluir pruebas de funcionalidad o regresión respecto de las operaciones en condiciones normales. Procesamiento concurrente, y/o validación de datos. Una vez completada la validación, el Sistema será declarado como recuperado y operacional por parte de los propietarios del sistema.
 - La desactivación del plan es el paso final, durante el cual los usuarios del Sistema son informados acerca del estado operacional del Sistema; se cierra

la documentación de registro de los esfuerzos de recuperación; y se documentan las lecciones aprendidas para ser incorporadas en las actualizaciones del plan. Se realiza la reposición de los recursos utilizados (equipos de repuesto, repuestos, materiales, etc.) para futuros eventos.

6.1 Planes y Acciones para prevención

En este apartado se considera la información reportada en los Apéndices: D, E, G, H, por lo que la misma no se la muestra en esta sección y puede ser revisada en dicho documento.

6.2 Procedimientos y acciones para la recuperación (durante la contingencia), especificando el tiempo aproximado asociado para la ejecución de cada actividad.

6.2.1 Procedimiento para la activación del plan de contingencia

Se activa el Plan de Contingencia y los procedimientos de respuesta respectivos cuando se han generados condiciones anormales de funcionamiento, ya sea por declaración de una alerta o por la ocurrencia de un evento. La actuación para cada tipo de evento debe ser definida en los planes de contingencia. Lo que aquí se define son los procedimientos generales para la respuesta y recuperación ante la ocurrencia de cualquier evento que desencadene una emergencia o desastre. El Plan de Contingencia tendrá sus variaciones y serán ajustados a través del plan de acción específico para la atención de cada evento de acuerdo a las características y severidad del mismo.

Posible ocurrencia de un evento: Alerta Amarilla

- Una vez ha sido del conocimiento la posible ocurrencia de un evento se debe:
- Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos y económicos del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET matriz de la ciudad de San Juan.
- Notificar al personal de la estación de televisión por cable mediante correo electrónico y mensaje de texto al teléfono móvil la posible ocurrencia de un evento y la activación del Plan de Contingencia.

Inminente ocurrencia de un evento: Alerta Naranja

Una vez ha sido reportada la inminente ocurrencia de un evento desastroso se debe:

- Notificar al personal de la estación de televisión por cable mediante llamada telefónica la inminente ocurrencia de un evento y la activación del Plan de Contingencia.
- Llevar a cabo un continuo seguimiento y evaluación de resultados.
- Preparar los operativos para una posible evacuación.
- Establecer un continuo seguimiento a la infraestructura crítica del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET matriz de la ciudad de San Juan
- Coordinar alojamiento temporal de ser el caso

Ocurrencia de un evento: Alerta Roja

- Una vez ha sido reportada la ocurrencia de un evento desastroso se debe:
- Realizar un inventario de recursos humanos de la estación de televisión por cable.
- Ejecutar operativos de evacuación.
- Una vez completadas las actividades de la fase de Activación y Notificación, el personal involucrado en el Plan de Contingencias (PC) deberá iniciar las medidas de recuperación.
- Si el evento es extremadamente severo, el responsable de la ejecución del Plan de Contingencia debe asumir, como cabeza el manejo de las decisiones administrativas para la atención del desastre.

6.2.2 Procedimiento para verificar la normal operación de la red y de los servicios hacia los abonados, usuarios o clientes.

El SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET matriz de la ciudad de San Juan al mando del responsable de la ejecución del Plan de Contingencia durante los primeros minutos de transcurrido el fenómeno que genera la alerta o la ocurrencia del desastre realizará un acopio de información sobre las características básicas del evento, su cobertura geográfica, severidad e impacto, y prueba funcional del equipamiento de la estación. El procedimiento de verificación del evento tiene los siguientes componentes:

- a. Verificar las características del evento suscitado y su cobertura geográfica a través de medios oficiales.
- b. Verificar el estado de salud del recurso humano de la estación.
- c. Verificar el estado de energía eléctrica en los lugares donde se encuentra ubicada la infraestructura crítica.

- d. Verificar el estado físico del equipamiento e infraestructura considerada como crítica.
- e. Mediante equipos receptores de usuario (Televisor), verificar la recepción o no de señales.
- f. Verificación de funcionamiento de los equipos de recepción y transmisión en el head-end, aprox.10minutos.
- g. Verificación de voltaje en las fuentes alfa, aproximadamente 5 minutos.
- h. Verificación de ingreso y salida de equipo de transmisión principal (minibriller), aproximadamente 5 minutos.
- i. Verificación física en ramales de distribución y clientes activos aproximadamente 20minutos

6.2.3 Procedimiento para identificación de daños.

Luego de la notificación, el Equipo de evaluación de Daños o el personal delegado para la identificación de daños, determinará la magnitud de los daños y el tiempo estimado de recuperación. Los resultados de la evaluación se proporcionarán al encargado o coordinador del PC. Si la evaluación de daños no puede realizarse debido a condiciones de peligro, se tomarán medidas alternativas según lo establecido en el presente PC.

Para identificar la posible procedencia del daño a la infraestructura crítica del medio de comunicación se debe seguir el siguiente procedimiento:

- a. Evaluar las condiciones de infraestructura física del lugar donde funciona el HEAD END del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET matriz de la ciudad de San Juan.
- b. Evaluar el suministro eléctrico tanto en el HEAD END como en el lugar donde se encuentran instalados los nodos.
- c. Evaluar las condiciones físicas de los equipos electrónicos, ONU's, NAP's, del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET
- d. Evaluar la funcionalidad de los equipos de generación de la señal.
- e. Evaluar mediante las ONU's de usuario si la señal de la estación puede ser receptada.
- f. Evaluar las condiciones físicas de los equipos electrónicos y de la infraestructura física en el área donde se encuentra ubicado el HEAD END.

Todas las evaluaciones realizadas deben ir acompañadas de un registro de ítems que permita al final evaluar el equipamiento que debe ser remplazado y el tiempo estimado para restaurar las operaciones normales

6.2.4 Procedimiento para reparación y restablecimiento de los servicios.

Durante la fase de Recuperación se llevan a cabo las operaciones formales de recuperación, empezando luego de que el PC ha sido activado y completada la fase de notificación; se han completado las evaluaciones de los daños (de ser posible); y se han movilizado los equipos adecuados. Las actividades de la fase de recuperación se centran en la aplicación de estrategias de recuperación para restaurar las capacidades del sistema, reparar los daños, y reanudar las capacidades operativas en la ubicación original o alternativa. Una vez completada la fase de recuperación, del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET matriz de la ciudad de San Juan será funcional.

- Una vez identificados los daños y registrados los ítems primordiales que necesitan ser remplazados para entra en operación, se debe seguir el siguiente procedimiento:
- Verificar si los ítems a ser remplazos constan en el stock inmediato del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET
- Contactar al técnico responsable para que se realice el remplazo de los equipos afectados.
- En el caso de que no se disponga en stock de los ítems a ser remplazados, contactar al proveedor de equipamiento para la entrega lo antes posible de los ítems a ser remplazados.
- Contactar al técnico responsable para que se realice el remplazo de los equipos afectados.

- Verificar mediante equipos ONU´s de usuario si la señal de la estación puede ser receptada.

6.2.5 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo en el lugar afectado.

En caso de que el lugar afectado no sea destruido, es decir, después de que se verifique que la destrucción no afectó a las tomas eléctricas, a los equipos, y se los pueda reinstalar en otro sitio dentro del mismo edificación y que no hayan presentado daños severos en su infraestructura, los equipos serán ensamblados por el personal técnico que trabajan en el SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET, eligiéndose la instalación que se encuentra en un lugar aislado del sitio afectado considerando un lugar extremadamente seguro y fuera de riesgos.

Las indicaciones o manual de procedimiento para proceder a la instalación, configuración de equipos en caso de ser necesario se encuentra claramente especificadas en un manual de procedimiento que la empresa tiene, el cual fue elaborado por el departamento técnico.

6.2.6 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo en el lugar alterno, en caso de ser requerido.

En caso de ser necesario se procederá armar de manera emergente e inmediatamente toda la infraestructura en cualquiera de las oficinas donde están los nodos instalados y que no hayan presentado daños severos en su infraestructura

Los equipos de respaldo serán ensamblados por el personal técnico que trabajan en el SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET, eligiéndose la instalación que se encuentra en un lugar aislado sin construcciones a su alrededor lo cual le permite convertirse en un lugar extremadamente seguro y fuera de riesgos.

Las indicaciones o manual de procedimiento para proceder a la instalación, configuración de equipos en caso de ser necesario se encuentra claramente especificadas en un manual de procedimiento que la empresa tiene, el cual fue elaborado por el departamento técnico.

6.3 Planes y Acciones de resiliencia (posterior a la contingencia)

6.3.1 Procedimiento para probar y validar las capacidades del sistema en la ubicación original, o en la ubicación alterna en caso de que existiere, detallando el tiempo aproximado asociado a cada actividad.

A continuación, se indica los procedimientos a seguir posterior a la contingencia, en el cual incluye probar y validar las capacidades de operación del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET sea está en la ubicación original o en una ubicación alterna en caso de

que sea necesario.

Para todos los casos de siniestro, la forma en la cual se puede conocer en primera instancia si el del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET permanece en operación es mediante la verificación con equipos ONU's si la señal puede ser receptada.

El tiempo que tome la ejecución de cada actividad dependerá netamente del tipo y complejidad del desastre, así como existen tiempos que no dependen únicamente del prestador del servicio de Acceso a Internet, ya que dependerá de proveedores externos de equipamiento que sea necesario remplazar para volver al normal funcionamiento de la estación.

El Jefe Técnico, será el encargado de hacer la inspección visual de cada uno de los equipos tanto de la estación terrena como de la red exterior. De no encontrarse el jefe técnico esta labor la deberá realizar el segundo personal a cargo y así sucesivamente

6.3.2 Procedimiento para la desactivación o finalización de la aplicación del plan de contingencia y registro de información a tomar en cuenta para la actualización de dicho plan.

Una vez pasada la contingencia el Jefe del grupo, es el encargado de dar a conocer la finalización de la emergencia dando a conocer a todos los organismos que intervengan en el acontecimiento de las emergencias.

Registro de actividades

Por medio del presente doy por terminado el plan de contingencia, el mismo que fue puesto en operación in ningún inconveniente y habiendo realizado paso a paso los lineamientos del plan el mismo que detallo a continuación.

- Verificación del funcionamiento de los equipos de resección y transmisión en el head-end, aproximadamente 10minutos.
- Verificación de voltaje en las fuentes, aproximado 5 minutos.
- Verificación de ingreso y salida de equipo de transmisión principal O L T , aproximadamente 5 minutos.
- Verificación física en ramales de distribución y clientes activos aproximado 20minutos.

Según los resultados obtenidos en la aplicación del Plan de Contingencia se llegó a la conclusión que el PC logro cumplir a cabalidades con los requerimientos de los acontecimientos suscitados, motivo por el cual no se obtiene observaciones hacia el mismo. Por tal motivo y según basado en la experiencia realizada doy por levantado el Plan de Contingencia.

7.0 ESTIMADO DE RECURSOS (HUMANOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, ECONÓMICOS), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA, TANTO PARA LAS QUE SE REALICEN DE MANERA REMOTA COMO PARA LAS QUE SE EFECTÚEN EN SITIO, EN CASO DE REQUERIRSE.

En este apartado con respecto a recursos humanos y técnicos se considera la información reportada en los Apéndices: A, B, C, E y F por lo que la misma no se la muestra en esta sección y puede ser revisada en dicho documento.

En lo que respecta a la información de estimado de recursos logísticos y económicos no se la incluirá en el documento que se presente a la ARCOTEL; sin embargo de lo cual el prestador de servicios deberá mantener dicha información y deberá ser remitido a la ARCOTEL en caso de ser requerida y/o ser presentado durante las tareas de verificación.

8.0 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, E INFORMACIÓN DE CONTACTO.

Jefe Encargado del Plan de Contingencia:

Es el máximo responsable de gestionar las situaciones de emergencia.

- Es quien declara la emergencia y ordena la evacuación y la llamada a las Ayudas Externas, a las que informan de la situación a su llegada.
- Asegura el cumplimiento eficaz de las actividades del Plan de Contingencia (alerta, intervención, alarma y evacuación, comunicación con Ayuda Externa).
- Garantiza la coordinación y la cooperación entre los integrantes de los Equipos de Emergencias y la adecuada toma de decisiones.
- Decide el final de la emergencia y toma las medidas para posibilitar la vuelta a la actividad normal sin riesgo de repetición del incidente.
- Informa lo antes posible de lo sucedido al Comité de Emergencias.
- Ante la llegada de las ayudas externas se pone bajo sus instrucciones

Responsable del Centro de Comunicaciones y Control

Es responsable de:

- Avisar a los Jefes de Emergencia y a los equipos que éste le indique.
- Realizar toda la labor de comunicación e información bajo la supervisión, y siguiendo las instrucciones de los Jefes de Emergencia.
- Activar la orden de evacuación y llama a las Ayudas Externas, bajo la supervisión y coordinación de los Jefes de Emergencia.
- Recibir todos los avisos de posibles situaciones de emergencia y transmitirlos oportunamente.

Responsable de Evacuación Es responsable de:

- Colaborar con el Equipo de primera intervención en el control periódico del buen

estado y funcionamiento de los elementos de detección, alarma y control de incendios, incidiendo especialmente en todo lo relativo a la evacuación: señalización, vías de evacuación, iluminación de emergencia, etc. De cualquier anomalía detectada deben informar al personal del Equipo de Primera Intervención.

- Al sonar la señal acústica de ALERTA acuden a Conserjería para colaborar con los Jefes de Emergencia y con el Equipo de Primera Intervención en aquello que estos consideren necesario.
- Una vez transmitida la orden de EVACUACIÓN, proceder de inmediato a la evacuación. Se situarán en las zonas asignadas y dirigirán a los evacuados hacia el punto de reunión.
- Auxiliar a las personas discapacitadas o con especiales dificultades.
- Finalizado el desalojo, coordinar la agrupación de los evacuados y la elaboración de las listas con el nombre de los evacuados.

Responsable de Vigilancia:

Es responsable de:

- Colaborar en todo momento con el Equipo de Primera Intervención. En los horarios de cierre del edificio al público son responsables de:
- Dejar constancia de todos los incidentes ocurridos en el libro de incidencias.
- Ante información sobre cualquier incidente en el CCT, mediante detección personal o automática: acuden, evalúan y actúan en el primer momento de la emergencia. - Las primeras actuaciones para controlar o eliminar la situación.
- Si fuera necesario, requerir Ayuda Externa y/o activar la señal de alarma y evacuación.
- Acompañar y ayudar a los equipos de Ayuda Externa

9.0 PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

Se ha considerado la realización anual de programas de capacitación del personal y formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual se debe contemplar lo siguiente:

- a. Detectar errores u omisión tanto en el contenido del plan de contingencia, como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica.
- b. Habituar al personal a evacuar el establecimiento.
- c. Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, luces de emergencia.

- d. Estimación y optimización de tiempos de evacuación, de intervenciones de equipos propios y de intervención de ayudas externas.
- e. Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del cuerpo general de bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Se ha elaborado un programa anual de actividades que comprenden las siguientes actividades

- a. Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal en aspectos de seguridad.
- b. Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción.
- c. Inspección de seguridad.
- d. Simulacros de emergencia.

10.0 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS O PRUEBAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

A través de las simulaciones y simulacros se puede identificar problemas o la necesidad de hacer cambios al Plan.

La participación del personal del medio de comunicación en simulacros es un método eficaz de capacitar al personal a través de un juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o casi real. Los participantes toman decisiones y movilizan recursos realmente disponibles. Les permite familiarizarse con los procedimientos y sistema que utilizarán en las situaciones de emergencia. Los simulacros pueden ser anunciados o sorpresivos, pero deben ser precedidos por capacitación.

Para el caso del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET matriz de la ciudad de San Juan, se prevé como fecha tentativa de realización de un simulacro relacionada con la aplicación del Plan de Contingencia para el mes de septiembre del año 2022. El simulacro contendrá al menos las siguientes acciones:

- I. Evacuación del SERVICIO DE ACCESO A INTERNET denominado CAFA NET
- II. Verificación de infraestructura crítica.
- III. Pruebas de conectividad del equipamiento del medio de comunicación.
- IV. Verificación con equipos receptores de usuario (Televisor) si la señal al aire de la estación puede ser receptada.
- V. Contacto a los proveedores de equipamiento

